Verklaring

Geometrie

Omschrijving		Omschrijving
Werkgrens		Kadastrale grens
Trottoirband afm. 280/300x200mm kleur: antraciet in betonspecie		Trottoirband afm. 180/200x250mm kleur: antraciet in betonspecie
Geleideband afm. 50/200x250mm kleur: antraciet in betonspecie		Opsluitband afm. 100x200mm kleur: antraciet in betonspecie
HOV-bushalteband in betonspecie incl. zwart-witte bushaltetegels		Inritband afm. 280/300x240mm kleur: antraciet in betonspecie
Kerend L-element van prefab beton		Inritblokken afm. 800x250x500mm kleur: grijs in betonspecie
Opsluitband 200x250mm kleur: antraciet in betonspecie		Molgoot van 3 strekken straatbakstenen KF kleur: Morvan; in betonspecie
Molgoot van 5 strekken straatbakstenen DF kleur: Burano; in betonspecie		Molgoot van 5 strekken straatbakstenen DF kleur: Cadiz; in betonspecie
Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 50/200x250mm		Inritband afm. 280/300x240mm type links of rechts
Inritverloopband afm. 280/300x250mm incl. zagen in verband met 5cm zicht		Verloopband van afm. 280/300x250mm naar HOV-bushalteband
Inritverloopband van afm. 180/200x250mm naar maaiveld		Verloopband van afm. 50/200x250mm naar 200x200mm
Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 200x250mm		

Arcering

Omschrijving		Omschrijving
Rijbaan: Aanbrengen asfaltverharding geheel nieuw pakket		Rijbaan: Aanbrengen asfaltverharding kleur rood-bruin met SBS streetprint
Rijbaan: Aanbrengen straatbakstenen KF in keperverband, kleur: Rhone; op 50mm straatlaag		
Aanbrengen straatbakstenen DF in halfsteensverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag		Aanbrengen straatbakstenen DF in elleboogverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag
Parkeervakken: Aanbrengen straatbakstenen DF in elleboogverband, kleur: Morvan op 50mm straatlaag		
Parkeervakken Broekhem: Aanbrengen straatbakstenen DF in elleboogverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag voorzien van 1 streek blauw gegazeurde DF		
Aanbrengen straatbakstenen DF in keperverband, kleur: Burano; op 50mm straatlaag		Aanbrengen straatbakstenen DF in keperverband, kleur: Morvan op 50mm straatlaag
Aanbrengen blokhaag "Ligustrum Vulgare 'Lodense'-Liguster" voorzien van afwerkhoogte haag en haagcode		Groenvoorziening: Inzaaien grasmengsel
Herstraten bestaande elementenverharding; Diverse elementen en verbanden		Aanbrengen symboltegel 300x300x60mm t.b.v. vergunninghoudersparkeerplaats
Aanbrengen drempelconstructie uit te voeren in straatbakstenen verharding op een straatlaag van 50mm zandcementstabilisatie		

Symbool

Omschrijving		Omschrijving
16.56 Bestaande hoogte		Nieuwe hoogte
Aanbrengen straatkolk 300x450mm		
Aanbrengen combikolk t.b.v. 50/200x250mm band		Aanbrengen combikolk t.b.v. 180/200x250mm band
Op hoogte brengen bestaande putrand in asfaltverharding		Op hoogte brengen bestaande putrand in elementenverharding
Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in asfaltverharding		Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in elementenverharding
Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in asfaltverharding		Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in elementenverharding
Locatie inrit		Zitbank Rough en Ready met houten zitting
Fietsnietjes type Square enkel, kleur antraciet (RAL 7021)		Boomrooster
Aanbrengen blokmarkering afm. 500x500mm middels tegels, kleur: wit		Nieuwe indicatieve locatie lichtmasten
Afvalbak Capitole 50L		Aanbrengen hekwerk
Fietssuggestiestroken: Aanbrengen 1-1 streep dik 100mm van thermoplastisch materiaal		Voetgangersoversteekplaats: Aanbrengen straatbakstenen KF in elleboogverband, kleur wit
		Aanbrengen trap van betonnen traptreden
Handhaven bestaande boom		
Aanbrengen nieuwe boom voorzien van boomcode		

Opmerkingen:

- t.p.v. oversteekplaatsen, parkeervakken en inritten de molgoten en strekkagen uitvoeren met minimale holling

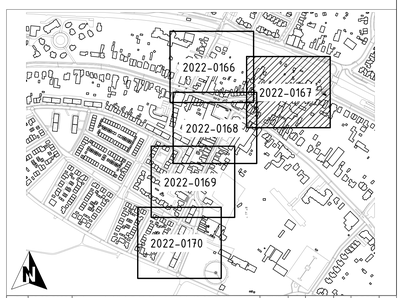

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
2	13-05-2022	Behorende bij definitief bestek d.d. 13-05-2022	RVS	-	RJO	-	RCOR	-
1	15-04-2022	Diverse aanpassingen t.b.v. concept bestek	RVS	-	RJO	-	RCOR	-
0	28-01-2022		RVS	-	RJO	-	RCOR	-

Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.

Onderdeel
Situatietekening, blad 2

Opdrachtgever
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Fase
Besteksfase

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Projectnummer
VAL243-0004

Tekeningnummer
2022-0167

Behorende bij doc. nr.
2022-VAL243-B-01

Herten
Schoolstraat 8, 6045 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 6-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten