# Verklaring

| Geometrie | Omschrijving | | |
|---|---|---|---|
| | Werkgrens | | Kadastrale grens |
| | Trottoirband afm. 280/300x200mm kleur: antraciet in betonspecie | | Trottoirband afm. 180/200x250mm kleur: antraciet in betonspecie |
| | Geleideband afm. 50/200x250mm kleur: antraciet in betonspecie | | Opsluitband afm. 100x200mm kleur: antraciet in betonspecie |
| | HOV-bushalteband in betonspecie incl. zwart-witte bushaltetegels | | Inritband afm. 280/300x240mm kleur: antraciet in betonspecie |
| | Kerend L-element van prefab beton | | Inritblokken afm. 800x250x500mm kleur: grijs in betonspecie |
| | Opsluitband 200x250mm kleur: antraciet in betonspecie | | Molgoot van 3 strekken straatbaksteen KF kleur: Morvan; in betonspecie |
| | Molgoot van 5 strekken straatbaksteen DF kleur: Burano; in betonspecie | | Molgoot van 5 strekken straatbaksteen DF kleur: Cadiz; in betonspecie |
| | Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 50/200x250mm | | Inritband afm. 280/300x240mm type links of rechts |
| | Inritverloopband afm. 280/300x250mm incl. zagen in verband met 5cm zicht | | Verloopband van afm. 280/300x250mm naar HOV-bushalteband |
| | Inritverloopband van afm. 180/200x250mm naar maaiveld | | Verloopband van afm. 50/200x250mm naar 200x200mm |
| | Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 200x250mm | | |

| Aanzicht | Omschrijving | | |
|---|---|---|---|
| | Rijbaan: Aanbrengen asfaltverharding geheel nieuw pakket | | Rijbaan: Aanbrengen asfaltverharding kleur rood-bruin met SBS streefprint |
| | Rijbaan: Aanbrengen straatbaksteen KF in keperverband, kleur: Rhone; op 50mm straatlaag | | |
| | Aanbrengen straatbaksteen DF in halfsteensverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag | | Aanbrengen straatbaksteen DF in elleboogverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag |
| | Parkeervakken: Aanbrengen straatbaksteen DF in elleboogverband, kleur: Morvan op 50mm straatlaag | | |
| | Parkeervakken Broekhem: Aanbrengen straatbaksteen DF in elleboogverband, kleur: Cadiz; op 50mm straatlaag voorzien van 1 strek blauw geglazuurde DF | | |
| | Aanbrengen straatbaksteen DF in keperverband, kleur: Burano; op 50mm straatlaag | | Aanbrengen straatbaksteen DF in keperverband, kleur: Morvan op 50mm straatlaag |
| | Aanbrengen blokhaag "Ligustrum Vulgare 'Lodense'-Liguster" voorzien van afwerkhoogte haag en haagcode | | Groenvoorziening: Inzaaien grasmengsel |
| | Herstraten bestaande elementenverharding; Diverse elementen en verbanden | | Aanbrengen symboolfegel 300x300x60mm t.b.v. vergunninghoudersparkeerplaats |
| | Aanbrengen drempelconstructie uit te voeren in straatbaksteen verharding op een straatlaag van 50mm zandcementstabilisatie | | |

| Symbool | Omschrijving | | |
|---|---|---|---|
| 14.54 | Bestaande hoogte | | Nieuwe hoogte |
| | Aanbrengen straatkolk 300x450mm | | |
| | Aanbrengen combikolk t.b.v. 50/200x250mm band | | Aanbrengen combikolk t.b.v. 180/200x250mm band |
| | Op hoogte brengen bestaande putrand in asfaltverharding | | Op hoogte brengen bestaande putrand in elementenverharding |
| | Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in asfaltverharding | | Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in elementenverharding |
| | Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in asfaltverharding | | Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in elementenverharding |
| | Locatie inrit | | Zitbank Rough en Ready met houten zitting |
| | Fietsnietjes type Square enkel, kleur antraciet (RAL 7021) | | Boomrooster |
| | Aanbrengen blokmarkering afm. 500x500mm middels tegels, kleur: wit | | Nieuwe indicatieve locatie lichtmasten |
| | Afvalbak Capitole 50L | | Aanbrengen hekwerk |
| | Fietsuggestiestroken: Aanbrengen 1-1 streep dik 100mm van thermoplastisch materiaal | | Voetgangersoversteekplaats: Aanbrengen straatbaksteenen KF in elleboogverband, kleur wit |
| | | | Aanbrengen trap van betonnen traptreden |
| | Handhaven bestaande boom | | |
| | Aanbrengen nieuwe boom voorzien van boomcode | | |

Opmerkingen:
- t.p.v. oversteekplaatsen, parkeervakken en inritten de molgoten en streeklagen uitvoeren met minimale holling

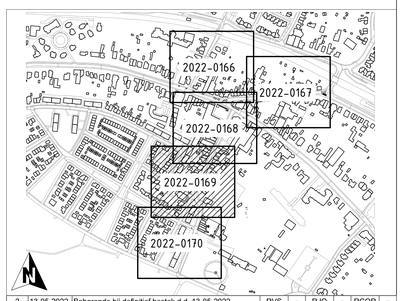


| Versie | Datum | Omschrijving | Opsteller | Par. | Verificatie | Par. | Validatie | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13-05-2022 | Behorende bij definitief bestek d.d. 13-05-2022 | RVS | - | RJO | - | RCOR | |
| 1 | 15-04-2022 | Diverse aanpassingen t.b.v. concept bestek | RVS | - | RJO | - | RCOR | |
| 0 | 28-01-2022 | | RVS | - | RJO | - | RCOR | |

# Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.

Onderdeel
Situatietekening, blad 4

Herten
Schoolstraat 8, 6045 EN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2305, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

Opdrachtgever
Gemeente Valkenburg aan de Geul

| Fase | Projectnummer |
|---|---|
| Besteksfase | VAL243-0004 |
| **Formaat** | **Tekeningnummer** |
| A0 | 2022-0169 |
| **Schaal** | **Behorende bij doc. nr.** |
| 1: 200 | 2022-VAL243-B-01 |

0 1 2 3 4 5 10