




Verklaring		
Geometrie	omschrijving	
	Werkgrens	
	Troitfoirband afm. 280/300x200mm kleur: antraciet in betonspecie	
	Geleideband afm. 50/200x250mm kleur: antraciet in betonspecie	
	HOV-bushalteband in betonspecie incl. zwart-witte bushaltetegels	
	Kerend L-element van prefab beton	
	Opsluitband 200x250mm kleur: antraciet in betonspecie	
	Molgoot van 5 strekken straatbakstenen DF kleur: Burano, in betonspecie	
	Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 50/200x250mm	
	Inritverloopband afm. 280/300x250mm incl. zagen in verband met 5cm zicht	
	Inritverloopband van afm. 180/200x250mm naar: maaiveld	
	Verloopband van afm. 180/200x250mm naar 200x250mm	
Aanbreng	omschrijving	
	Rijbaan: Aanbrengen asfaltverharding geheel nieuw pakket	
	Rijbaan: Aanbrengen straatbakstenen KF in keperverband, kleur: Rhone, op 50mm straatlaag	
	Aanbrengen straatbakstenen DF in halfsteensverband, kleur: Cadiz, op 50mm straatlaag	
	Parkervakken: Aanbrengen straatbakstenen DF in elieboogverband, kleur: Morvan op 50mm straatlaag	
	Parkervakken Broekhem: Aanbrengen straatbakstenen DF in elieboogverband, kleur: Cadiz, op 50mm straatlaag voorzien van 1 strek blauw gelagruurde DF	
	Aanbrengen straatbakstenen DF in keperverband, kleur: Burano, op 50mm straatlaag	
	Aanbrengen blokhag "Ligustrum Voltaire" "Ledenne"- "Ligustrum" voorzien van afwerkhoogte haag en haagcode	
	Herstralen bestaande elementenverharding. Diverse elementen en verbanden	
	Aanbrengen drempelconstructie uit te voeren in straatbakstenen verharding op een straatlaag van 50mm zandcement/abstalslaag	
Symbol	omschrijving	
	Bestaande hoogte	
	Aanbrengen straatkolk 300x500mm	
	Aanbrengen combikolk t.b.v. 50/200x250mm band	
	Op hoogte brengen bestaande putrand in asfaltverharding	
	Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in asfaltverharding	
	Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in asfaltverharding	
	Locatie inrit	
	Fietsstijles type Square enkel, kleur antraciet (RAL 7021)	
	Aanbrengen blokmarkering afm. 500x500mm middels tegels, kleur: wit	
	Afvalbak Capriote 50L	
	Fietssuggestiestreken: Aanbrengen 1-1 streep dik 100mm van thermoplastisch materiaal	
	Aanbrengen straatbakstenen KF in elieboogverband, kleur: wit	
	Handhaven bestaande boom	
	Aanbrengen nieuwe boom voorzien van boomcode	

Opmerkingen:

- f.p.v. oversteekplaatsen, parkervakken en inritten de molgoten en streklangen uitvoeren met minimale holling

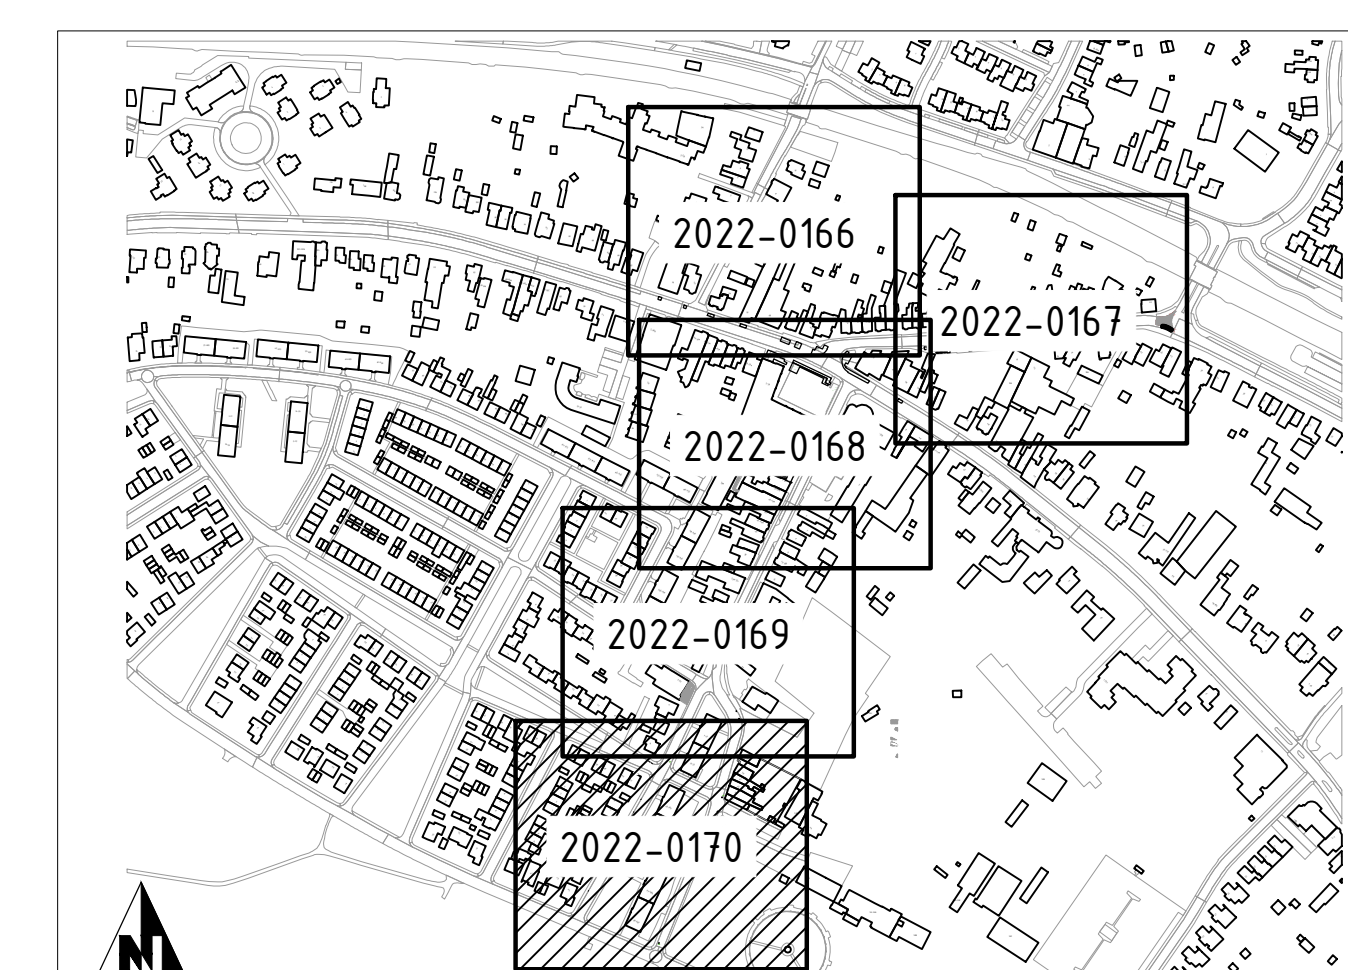

2	13-05-2022	Behorende bij definitief bestek d.d. 13-05-2022	RVS	-	RJO	-	RCOR
1	15-04-2022	Diverse aanpassingen t.b.v. concept bestek	RVS	-	RJO	-	RCOR
0	28-01-2022		RVS	-	RJO	-	RCOR
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie

Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.

Onderwerp	Situatietekening, blad 5	
Gezochtegever	Gemeente Valkenburg aan de Geul	Schiedamsdijk 6, 6000 BW Nijmegen Postbus 14, 6000 AA Roermond
		's-Herengroen Hartekoningweg 5, 5211 CD - Vught Postbus 200, 5202 CD 's-Heerengroen
Fase	Projectnummer	088 - 336663
Bestekfase	VAL243-0004	info@kratgen www.kratgen.nl
Formaat	Tekeningnummer	
A0	2022-0170	
Schaal	Beoordeling bij doc. nr.	
1:200	2022-VAL243-B-01	